

TOYOTA 30-8FG25 — MONTACARGAS GLP / GASOLINA 2.5 T

CAPACIDAD: 2.500 kg @ 600 mm CENTRO DE CARGA · LLANTA NEUMÁTICA


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Toyota
Modelo	30-8FG25 (8FGU25)
Capacidad de carga	2.500 kg (5.000 lb)
Centro de carga	600 mm (24 in)
Tipo de energía	GLP / Gasolina
Motor	Toyota 4Y-ECS (4 cil., 2.2 L, inyección electrónica)
Potencia	38 kW (51 HP SAE) @ 2.570 rpm
Par máximo	160 N·m (118 lb·ft) @ 2.100 rpm
Transmisión	Powershift (convertidor de par) 1/1
Posición del operador	Sentado (Rider Seated)
Tipo de llanta (Del. / Tras.)	Neumática (Pneumatic)
Ruedas (Del. / Tras.)	2x / 2
Altura máxima de horquilla (MFH)	3.340 mm (131,5 in)
Elevación libre	155 mm (6,1 in)
Tamaño de horquilla (E x A x L)	40 x 125 x 1070 mm
Rango de inclinación (Adel. / Atrás)	6° / 11°
Longitud hasta cara de horquilla	2.575 mm (101,4 in)
Ancho total	1.150 mm (45,3 in)
Altura de mástil replegado	2.145 mm (84,5 in)
Altura del techo protector	2.110 mm (83,1 in)
Radio de giro (exterior)	2.220 mm (87,5 in)
Ancho de pasillo a 90°	2.620 mm (103,2 in)
Distancia entre ejes	1.700 mm (66,9 in)
Trocha (Del. / Tras.)	960 / 970 mm
Velocidad desplazamiento con/sin carga	17,5 / 18,0 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	615 / 640 mm/seg
Velocidad de descenso con/sin carga	500 / 550 mm/seg
Fuerza máx. de tracción con carga	18.900 N (1.930 kg)
Gradiente máx. con / sin carga	34% / 20%
Peso total (vacío)	3.560 kg (7.840 lb)
Llantas delanteras / traseras	7.00-12-12PR / 6.00-9-10PR
Capacidad tanque combustible	60 L (15,9 gal)
Sistemas de seguridad	SAS + OPS Toyota



TOYOTA 30-8FG25

DIMENSIONES

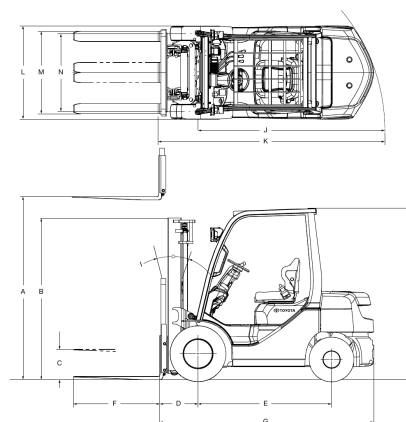

TECNOLOGÍA Y VENTAJAS

SISTEMA SAS

System of Active Stability: evita vuelcos en giros cerrados y controla la estabilidad de la carga en tiempo real.

SISTEMA OPS

Sensor de presencia del operador: bloquea el mástil y la tracción si el operador se levanta del asiento.

MOTOR 4Y-ECS A GAS

Inyección electrónica de bajas emisiones, ideal para bodegas cerradas y centros de distribución, con gran durabilidad.