




TOYOTA 30-8FGJ35 — MONTACARGAS GLP / GASOLINA 3.5 T

CAPACIDAD: 3.500 kg @ 500 mm CENTRO DE CARGA · LLANTA NEUMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Toyota
Modelo	30-8FGJ35
Capacidad de carga	3.500 kg (7.500 lb)
Centro de carga	500 mm
Tipo de energía	GLP / Gasolina
Motor	Toyota 4Y-ECS (4 cil., 2.237 cc)
Potencia	43 kW / 58 PS @ 2.600 rpm
Par máximo	161 N-m (16,4 kg-m) @ 1.800 rpm
Transmisión	Manual — 2 velocidades (Adel/Rev)
Posición del operador	Sentado (Rider Seated)
Tipo de llanta (Del. / Tras.)	Neumática (Pneumatic)
Ruedas (Del. / Tras.)	2x / 2
Altura máxima de horquilla (MFH)	3.000 mm
Elevación libre	140 mm
Tamaño de horquilla (E x A x L)	50 x 140 x 1070 mm
Apertura de horquillas (Máx / Mín)	1.070 mm / 280 mm
Rango de inclinación (Adel. / Atrás)	6° / 11°
Longitud hasta cara de horquilla	2.865 mm
Ancho total	1.290 mm
Altura de mástil replegado	2.125 mm
Altura de mástil extendido	4.070 mm
Altura del techo protector	2.180 mm
Radio de giro (exterior)	2.490 mm
Distancia de carga	515 mm
Voladizo trasero	650 mm
Ancho de pasillo a 90°	3.005 mm
Velocidad desplazamiento con/sin carga	19,0 / 19,5 km/h
Velocidad de elevación con/sin carga	410 / 450 mm/seg
Velocidad de descenso con/sin carga	500 / 450 mm/seg
Fuerza máx. de tracción con carga	15.100 N (1.540 kg)
Gradiente máx. con carga	20%
Distancia entre ejes	1.700 mm
Trocha (Del. / Tras.)	1.060 / 965 mm
Peso total (vacío)	4.840 kg
Llantas delanteras / traseras	250-15-16PR / 6.5-10-12PR
Capacidad tanque combustible	60 L
Sistemas de seguridad	SAS Toyota + nivelación automática de uñas

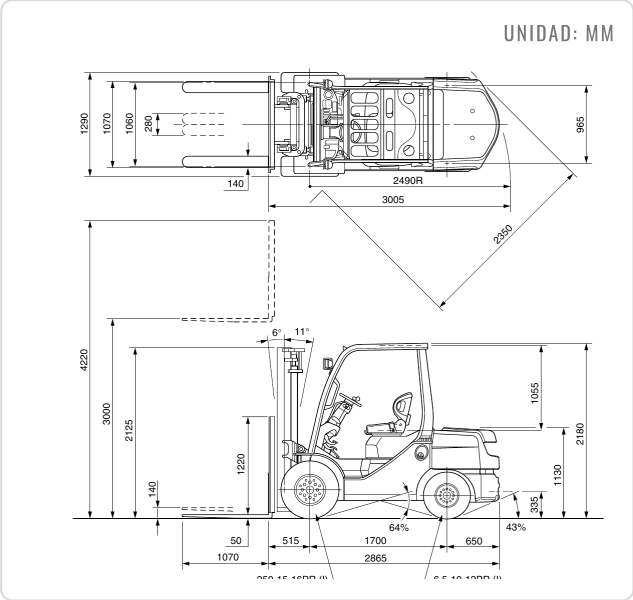

DATOS CLAVE		
3.5 t CAPACIDAD	GLP COMBUSTIBLE	4Y-ECS MOTOR
3.000 mm ELEVACIÓN	Manual TRANSMISIÓN	SAS ESTABILIDAD

TECNOLOGÍA Y VENTAJAS

SISTEMA SAS

System of Active Stability de Toyota: control activo que reduce el riesgo de volcamiento y protege la carga.

NIVELACIÓN AUTOMÁTICA DE UÑAS

Con un botón en la palanca, las horquillas se nivelan solas, agilizando el trabajo del operador y reduciendo errores.

MOTOR 4Y-ECS DE BAJAS EMISIONES

Control electrónico del combustible que optimiza el consumo de gas y cumple estrictas normas de emisiones.