


TOYOTA 52-6FGU30 — MONTACARGAS GLP 3.0 T

CAPACIDAD: 3.000 kg @ 600 mm CENTRO DE CARGA · LLANTA NEUMÁTICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Toyota
Modelo	52-6FGU30
Capacidad de carga	3.000 kg (6.000 lb)
Centro de carga	600 mm (24 in)
Tipo de energía	GLP / Propano
Motor	Toyota 4Y — 4 cil. combustión interna
Transmisión	Powershift (convertidor de par)
Tracción	2 ruedas motrices (2WD)
Tipo de llanta	Neumática (Pneumatic)
Configuración de mástil	Tres etapas / elevación libre total
Altura de mástil replegado	2.110 mm (83 in)
Altura de mástil extendido	4.750 mm (187 in)
Sistema hidráulico	Sensor de carga (Load Sensing)
Desplazador lateral (Sideshift)	Disponible
Longitud hasta cara de horquilla	2.590 mm (102 in)
Ancho total	1.070 mm (42 in)
Altura del techo protector	2.130 mm (84 in)
Distancia entre ejes	1.680 mm (66 in)
Despeje al suelo	180 mm
Radio de giro (exterior)	2.130 mm (84 in)
Velocidad desplazamiento con carga	17,7 km/h (11 mph)
Velocidad desplazamiento sin carga	19,3 km/h (12 mph)
Velocidad de elevación con carga	560 mm/seg (110 ft/min)
Velocidad de elevación sin carga	610 mm/seg (120 ft/min)
Peso operativo aprox.	4.500 kg (9.980 lb)

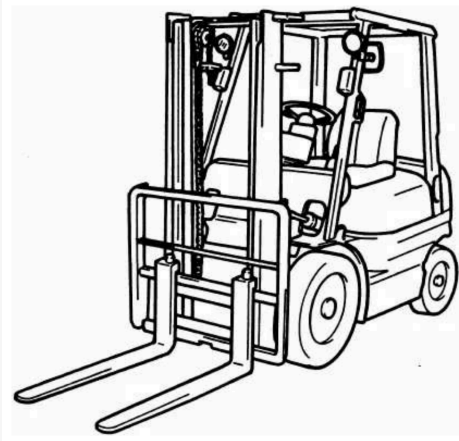

TOYOTA 52-6FGU30

DATOS CLAVE

3.0 t CAPACIDAD	GLP COMBUSTIBLE	Toyota 4Y MOTOR
Neumáticas LLANTAS	3 etapas MÁSTIL	4.750 mm ELEVACIÓN

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

INTERIOR Y EXTERIOR

Llantas neumáticas que operan sin problema en bodegas amplias y en patios o superficies irregulares.

MOTOR GLP TOYOTA 4Y

Motor industrial de combustión interna a GLP/propano, confiable, de fácil mantenimiento y bajo costo operativo.

SISTEMA DE ESTABILIDAD SAS

Control activo de estabilidad Toyota que mejora la seguridad del operador y protege la carga durante la operación.

HIDRÁULICO CON SENSOR DE CARGA

Entrega la potencia hidráulica justa según la demanda, reduciendo consumo de combustible y desgaste.

MÁSTIL DE TRES ETAPAS

Elevación libre total hasta 4.750 mm, ideal para estibar en altura y trabajar en espacios de baja entrada.

DESPLAZADOR LATERAL

Sideshift disponible para posicionar la carga con precisión sin reubicar el equipo, agilizando cada ciclo.