
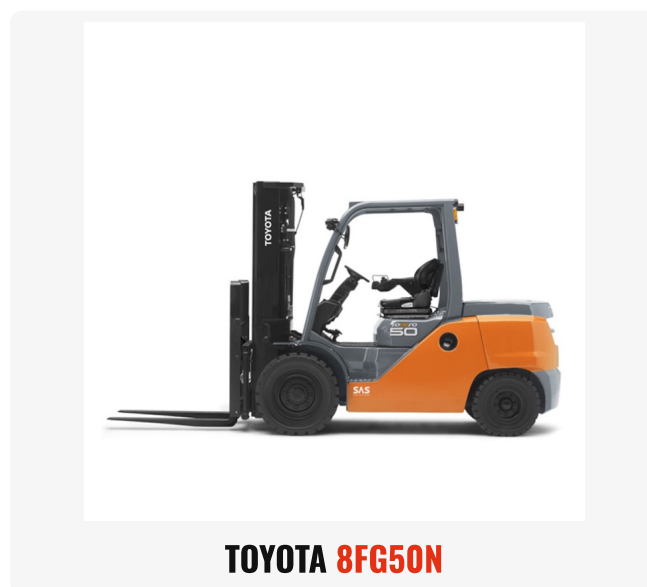


TOYOTA 8FG50N — MONTACARGAS GLP / GASOLINA 5.0 T

CAPACIDAD: 5.000 kg @ 600 mm CENTRO DE CARGA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fabricante	Toyota
Modelo	8FG50N
Capacidad de carga (elevación libre)	5.000 kg (11.000 lb)
Centro de carga	600 mm
Tipo de energía	GLP / Gasolina
Motor	Toyota 1FS (combustión interna a gas)
Posición del operador	Sentado (Rider Seated)
Tipo de llanta (Del. / Tras.)	Sólida / Neumática opcional
Ruedas (Del. / Tras.)	2x / 2
Altura máxima de horquilla (MFH)	4.000 mm
Elevación libre	120 mm
Tamaño de horquilla (E x A x L)	60 x 150 x 1220 mm
Apertura de horquillas (Máx / Mín)	1160 mm / 300 mm
Rango de inclinación (Adel. / Atrás)	6° / 12°
Longitud hasta cara de horquilla	3.170 mm
Ancho total	1.450 mm
Altura de mástil replegado	2.300 mm
Altura de mástil extendido	4.435 mm
Altura del techo protector	2.300 mm
Radio de giro (exterior)	2.430 mm
Distancia de carga	555 mm
Voladizo trasero	610 mm
Ancho de pasillo a 90°	3.370 mm
Velocidad desplazamiento con carga (Adel/Rev)	23,5 km/h
Velocidad desplazamiento sin carga (Adel/Rev)	23 km/h
Velocidad de elevación con carga	490 mm/seg
Velocidad de elevación sin carga	520 mm/seg
Velocidad de descenso con carga	540 mm/seg
Velocidad de descenso sin carga	490 mm/seg
Peso del equipo (vacío)	7.140 kg (7,1 t)
Distribución de peso sin carga (frontal)	3.000 kg
Distribución de peso sin carga (trasera)	4.140 kg
Llantas delanteras	300-15-18PR
Llantas traseras	7.00-12-14PR
Sistemas de seguridad	SAS + OPS Toyota

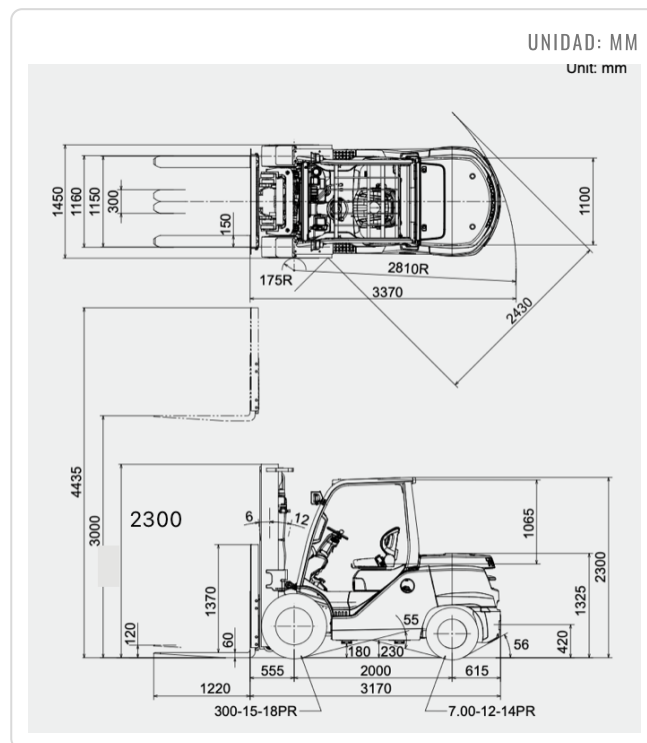

TECNOLOGÍA Y VENTAJAS

SISTEMA SAS

System of Active Stability, exclusivo de Toyota: control activo que reduce el riesgo de volcamiento lateral y longitudinal.

SISTEMA OPS

Sensor de presencia del operador que bloquea el sistema hidráulico y el desplazamiento si el operador no está sentado.

MOTOR TOYOTA 1FS A GAS

Motor industrial robusto para alta capacidad a GLP/gasolina, con excelente torque y bajo costo de operación.